ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ
8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КАПСУЛЯТОР ОТЖИМНОЙ ПРЕСС

Механическое обезвоживание полиэтиленовой плёнки после мойки.
Подготовка материала к досушке и дальнейшей переработке.



Капсулятор в действующей линии переработки плёнки

до 600 кг/ч	5–7%*	190 кВт	133 кВт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПАСПОРТУ	ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПЛЁНКИ	УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ

* Влажность — по полной версии паспорта; результат зависит от сырья и настройки. Расчёт мощности: 190 × 0,70 = 133 кВт. Фактическое потребление зависит от загрузки.

МЕНЬШЕ ВОДЫ ПЕРЕД ТЕПЛОВОЙ ДОСУШКОЙ

Шнек сжимает плёнку и удаляет воду механически. На следующий этап поступает отжатый и распушённый материал — с меньшей нагрузкой на последующую сушку.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

СЫРЬЁ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

От влажной плёнки к отжатому сырью

Капсулятор подготавливает вымытую полиэтиленовую плёнку к следующему этапу переработки. Рабочий режим подбирают по составу и состоянию сырья.



Подача влажного материала



Отжатое сырьё на выходе

01 Загрузка и захват

Сырьё поступает сверху через загрузочное окно. Вращающийся шнек захватывает плёнку и продвигает её вдоль гильзы.

02 Сжатие и обезвоживание

В зоне отжима шнек механически сжимает материал. Зазор регулируют, связывая производительность и остаточную влажность.

03 Распушение и выгрузка

Роторные лапы и нож сбрасывают отжатую плёнку в выгрузной лоток. По паспорту дальнейший отвод выполняется пневмотранспортом.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАВАЕМОМУ СЫРЬЮ


Размер фрагментов плёнки — до 150 мм. На входе — не более одной массовой части воды на одну часть плёнки. Подачу согласуют с загрузкой пресса и соседними узлами линии.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОНСТРУКЦИЯ УЗЛА

Компоновка капсулятора

Основной привод, рабочий корпус и выходная часть собраны на общей несущей конструкции. Компоновку и доступ к узлам учитывают при размещении в линии.

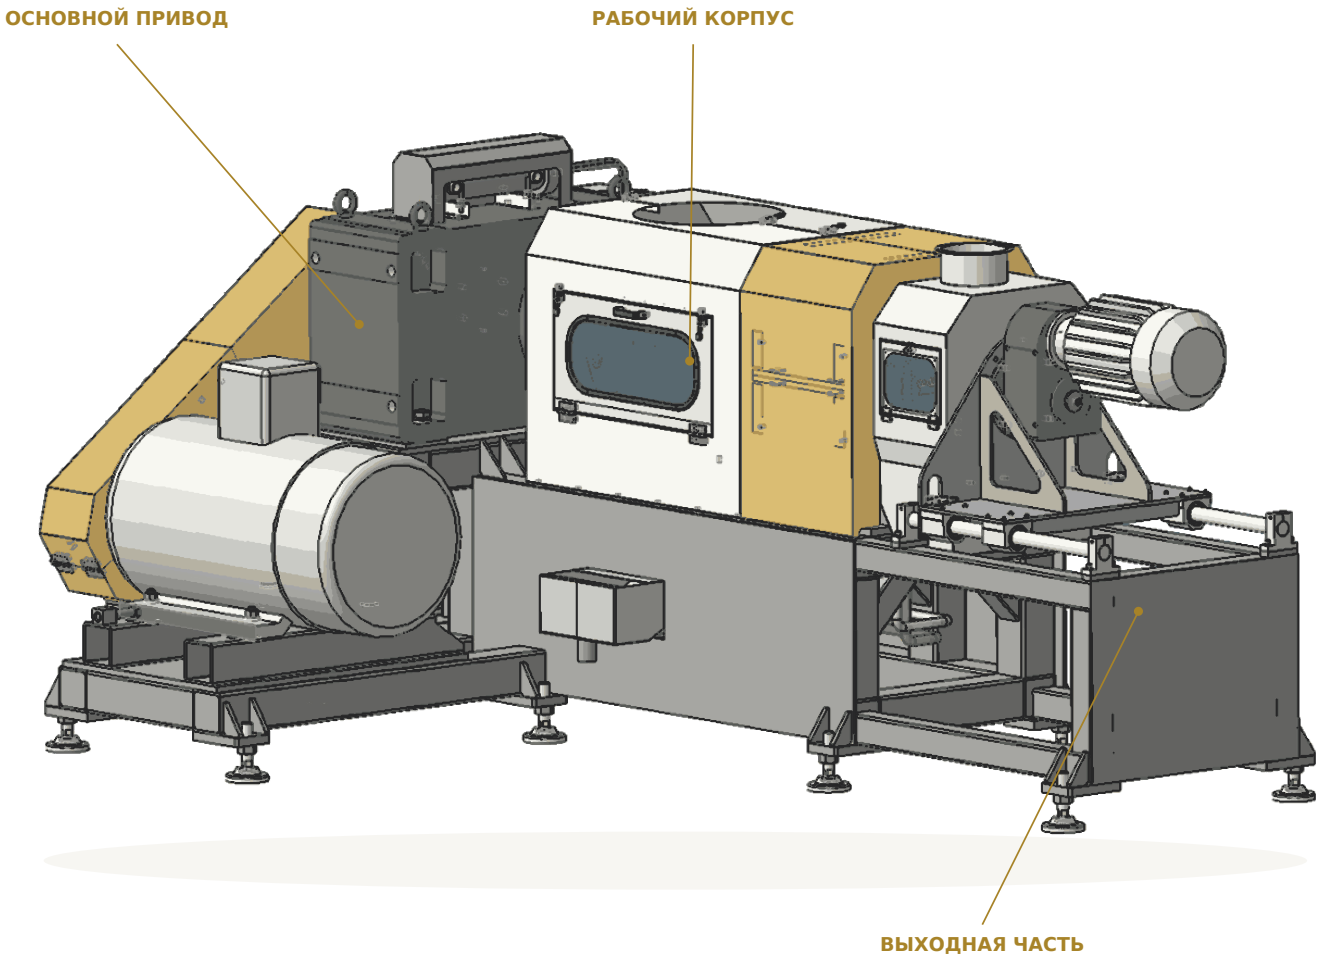

Общий вид капсулятора по технической схеме. Исполнение согласуется в спецификации.

Основной привод

Электродвигатель передаёт вращение шнеку через ременную передачу и редуктор.

Рабочая зона

Конический шнек продвигает плёнку по гильзе и сжимает её в зоне отжима.

Выходной узел

Распушение и сбрасывание отжатого материала в выгрузной лоток.


Обслуживание приводов и доступ к рабочей зоне учитывают при размещении узла в линии.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru


КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

Основные элементы пресса


Номера сохранены по перечню паспорта. Гильза и шнек показаны отдельно в условном разрезе, ременная передача — без защитного кожуха.

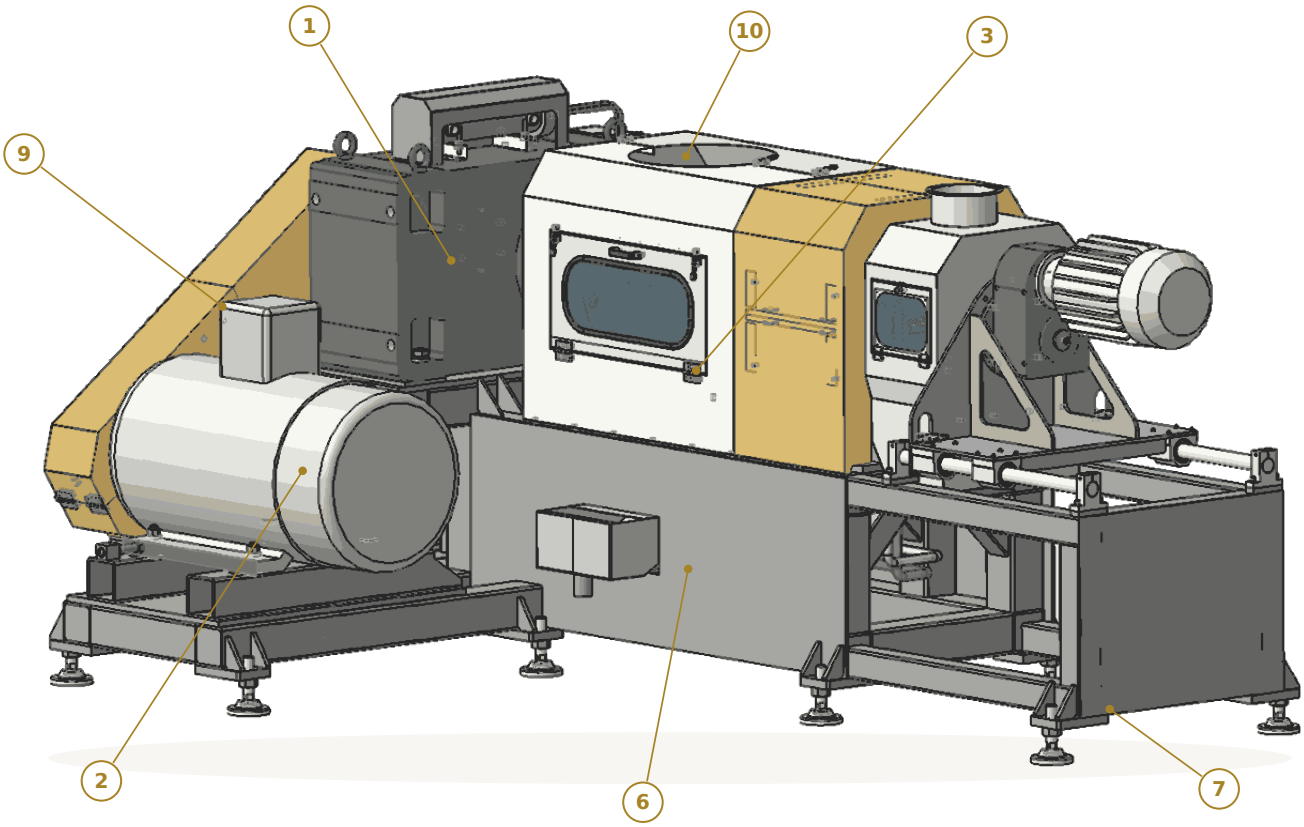

РАБОЧАЯ ЗОНА В УСЛОВНОМ РАЗРЕЗЕ

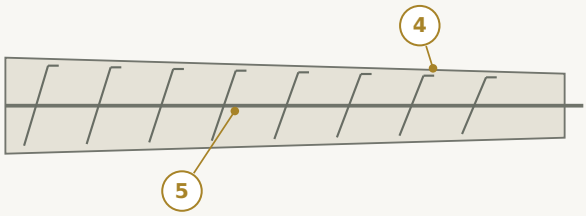

ПЕРЕДАЧА ПОД ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ

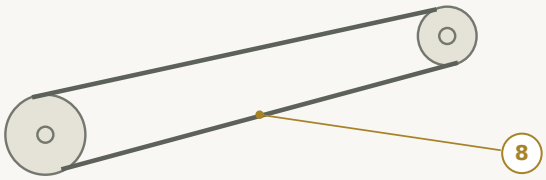

1. Редуктор
2. Электродвигатель
3. Защитный кожух
4. Гильза
5. Шнек
6. Станина
7. Основание
8. Ременная передача
9. Кожух ременной передачи
10. Загрузочный бункер

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

РАБОЧАЯ ЗОНА И РЕГУЛИРОВКА

Отжим под характеристики плёнки

Рабочий зазор влияет на сопротивление выходу материала и режим обезвоживания. Настройку выполняют по поведению сырья, нагрузке и результату на выходе.



Рабочая камера капсулятора во время эксплуатации

3–25 мм
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ РАБОЧЕГО ЗАЗОРА

20 мм
ОРИЕНТИР ЗАЗОРА ПО ПАСПОРТУ

32 об/мин
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШНЕКА



Сброс отжатого материала в приёмную тару

Настройка и рабочие детали

Зазор 20 мм указан в паспорте для средней производительности 500–600 кг/ч. Конкретный режим подбирают по плёнке и исходной влажности.

На выходе работают три лапы сбрасывания и нож. В комплекте предусмотрены четыре планки гильзы.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПАРАМЕТРЫ БАЗОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Технические характеристики

Паспортные данные для предварительного подбора. Производительность и влажность на выходе зависят от материала и настройки рабочего зазора.

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	Полиэтиленовая плёнка
Производительность	500–600 кг/ч
Остаточная влажность по полному паспорту	5–7%*
Максимальный размер фрагментов	150 мм
Соотношение воды и плёнки на входе	Не более 1 : 1 по массе
Конический шнек	Ø 368 × 2 150 мм
Частота вращения шнека	32 об/мин
Регулировка рабочего зазора	3–25 мм
Ориентир зазора по паспорту	20 мм
Установленная мощность	190 кВт
Потребляемая мощность расчётная	133 кВт
Напряжение питания	380 В (+10% / −15%)
Частота питающей сети	50 ± 1 Гц
Габариты пресса Д × Ш × В	2 883 × 2 065 × 1 980 мм
Масса без силового шкафа	5 000 кг
Габариты силового шкафа Д × Ш × В	800 × 385 × 1 500 мм

РАСЧЁТ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ

190 × 0,70 = 133 кВт — на 30% ниже установленной мощности. Фактическое потребление определяется загрузкой и режимом. Электрическое подключение рассчитывают по установленной мощности и пусковым условиям.

* Показатель 5–7% приведён по полной версии паспорта. Рабочую влажность подтверждают на согласованном сырье и фиксируют в технической спецификации.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Комплект поставки и размещение

Перечень приведён по полной версии паспорта. Окончательный состав поставки, исполнение и запасные части закрепляют в спецификации к заказу.

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
Капсулятор отжимной пресс	1 шт.
Силовой шкаф	1 шт.
Молочный ключ	2 шт.
Лапы для сбрасывания сырья	1 комплект / 3 шт.
Планки гильзы	4 шт.
Загрузочный бункер	1 шт.
Подшипник	1 шт.
Упорный подшипник	1 шт.
Ремень клиновый	5 шт.
Нож на конус	2 шт.
Паспорт и инструкция по эксплуатации	1 комплект

Установленные в машине и дополнительно поставляемые элементы разделяют в спецификации. Подающее оборудование и пневмотранспорт согласуют отдельно.

Подача сырья

Согласовать загрузку по высоте и производительности с подающим оборудованием.

Питание и доступ

Предусмотреть питание 380 В, 50 Гц и доступ к приводу, камере и выходному узлу.

Отвод материала

Связать выгрузной лоток и пневмотранспорт с последующей стадией переработки.

Осмотр, регулировку и замену деталей выполняют после полной остановки и отключения питания. Работа со снятыми защитными кожухами запрещена.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА

Изготовление и доставка

Капсулятор для модернизации действующей линии или включения в новый комплекс переработки плёнки. Комплектацию согласуем под сырьё и площадку.



Живой вид капсулятора и соседних узлов в составе производственной линии

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

до 2 месяцев

Изготовление и сборка узла в согласованной комплектации.

ДОСТАВКА

1–1,5 месяца

Доставка после изготовления и отгрузки оборудования.

Срок доставки ориентировочный. График, стоимость, условия оплаты, монтаж и пусконаладку согласовываем при оформлении заказа.

ПОДБЕРЁМ КАПСУЛЯТОР ПОД ВАШУ ПЛЁНКУ

Пришлите фото или видео сырья, исходную влажность, размер фрагментов и требуемую производительность.

8 903 281-35-35 edkom.office@mail.ru